


[PTFE 加工]

Check Valve

在正方向 低压作业, 逆方向时用来中断流体流动的防逆流用 Check Valve.
Check Valve efficiently allows low-pressure operation in forward direction while blocking flow in reverse direction.
正方向では低压で動作し、逆方向では流体の流れを遮断する逆流防止用 Check Valveです。

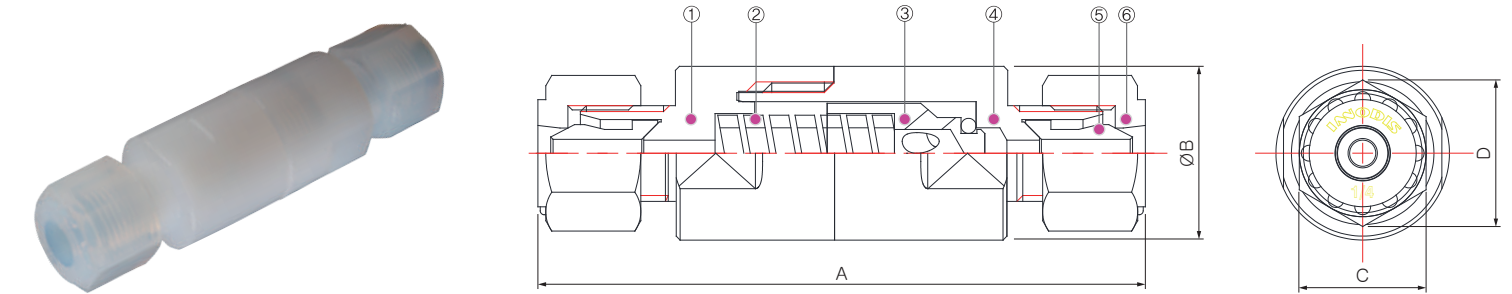

Specification	
流体温度(Fluid Temp)(流体温度)	5~60℃
操作压力(Air Pressure)(操作压力)	Chemicals, D.I-Water
生产品目(Size)(生产品目)	1/4inch~3/4inch

Characteristics	
- 在正方向 低压作业的防逆流用 Valve	
- 出色的耐药品型 使用氟树脂, 可用于广范围的 Chemical	
- 使用 PFA Spring	
- 简便安装	
- Connection是INNODIS产品(IF series)	
- 正方向では低压で動作する逆流防止用バルブ	
- 耐薬品性が優れたフッ素樹脂を使い、幅広いChemicalが使える	
- PFA Spring 使用	
- 簡単に設置が容易	
- Connectionはイノディスの製品です。(IF Series)	

Dimension				
Size	A	B	C	D
1/4"	76.7	21.9	16	18.5
3/8"	92.5	26.3	22	25.4
1/2"	144	43.8	27	31.17
3/4"	203	65	38	43.9

No	Part	Materials
1	Out Body	PTFE/PFA
2	Spring	PFA
3	Check Piston	PTFE/PFA

No	Part	Materials
4	In Body	PTFE/PFA
5	Sleeve	PFA
6	Nut	PFA

Model Selection			
IVCH - ①②③④			
①Material	②Size	③Connection	④O-ring
T (PTFE)	14 (1/4inch) or 6 (6mm)	I (Inch)	E (EPDM)
F (PFA)	38 (3/8inch) or 8,10 (8,10mm)	M (mm)	F (FKM)
	12 (1/2inch) or 12 (12mm)		O (Other)
	34 (3/4inch) or 19 (19mm)		