


[PFA 射出]

Needle Valve

LCD 和半导体设备中用来控制药液(包含蒸馏水) 流动的 (ON, OFF) Needle Valve.

Is Needle Valve that control flowing of chemicals(distilled water inclusion) used in semiconductor LCD equipment.

半導体及びLCD 装置に使われる薬液(純水を含む)の流れをコントロールする(ON, OFF) Needle Valveです。

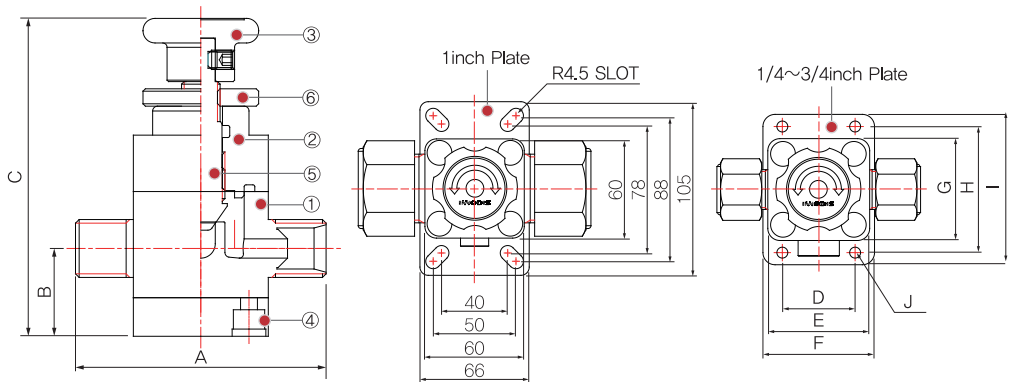

Specification	
流体温度(Fluid Temp)(流体温度)	5~90℃
使用流体(Used Fluid)(使用流体)	Chemicals, D,I-Water
流体压力(Fluid Pressure)(流体压力)	0~3Kgf/cm ²
生产品目(Size)(生産品目)	1/4inch~1inch

Dimension										
Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1/4"	52	18,2	65,9	20	28	28	28	36	44	Ø4,5
3/8"	70	18,4	87,2	30	42	46	42	52	62	Ø4,5
1/2"	82	20,4	91,2	30	42	46	42	52	62	Ø4,5
3/4"	102	32,5	121,5	40	54	56	54	78	95	Ø9
1"	116,2	38	142,2	—	—	—	—	—	—	—

Characteristics
— 耐化学性
— 保有最佳库存 和可以特殊配置
— Connection是INNODIS产品(IF series)
— 耐化学性
— 適正在庫の保有及び特殊仕様が可能
— Connectionはイノディスの製品です。(IF Series)

No	Part	Materials
1	Body	PFA
2	Housing	PTFE
3	Handle	PP

No	Part	Materials
4	Bottom Plate	PP
5	Needle	PCTFE
6	Lock Nut	PP

Model Selection			
IVN - ①②③④			
①Material	②Size	③Connection	④O-ring
F (PFA)	14 (1/4inch) or 6 (6mm)	I (Inch)	E (EPDM)
	38 (3/8inch) or 8,10 (8,10mm)	M (mm)	F (FKM)
	12 (1/2inch) or 12 (12mm)		O (Other)
	34 (3/4inch) or 19 (19mm)		
	1 (1inch) or 25 (25mm)		


[PFA 射出]

Needle Fitting Valve

LCD 和半导体设备中用来控制药液(包含蒸馏水) 流动的 (ON, OFF) Needle Fitting Valve.

Is Needle Fitting Valve that control flowing of chemicals(distilled water inclusion) used in semiconductor LCD equipment.

半導体及びLCD 装置に使われる薬液(純水を含む)の流れをコントロールする (ON, OFF) Needle Fitting Valveです。

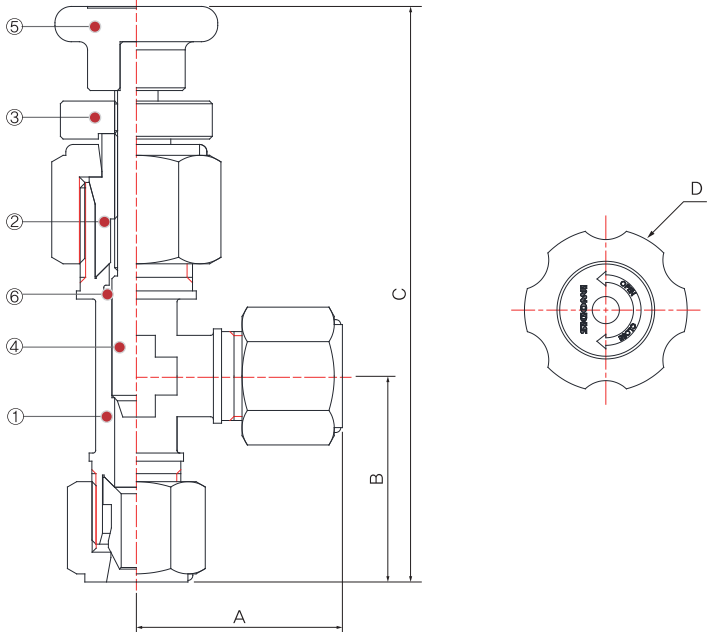

Specification	
流体温度(Fluid Temp)(流体温度)	5~90℃
使用流体(Used Fluid)(使用流体)	Chemicals, D.I-Water
流体压力(Fluid Pressure)(流体压力)	0~3Kg/cm ²
生产品目(Size)(生産品目)	1/4inch~1/2inch

Dimension				
Size	A	B	C	D
1/4"	32.5	32.5	91.6	Ø24
3/8"	38	38	106.1	Ø30
1/2"	51.2	51.2	140	Ø40

Characteristics
- 耐化学性
- 保有最佳库存 和可以特殊配置
- Connection是INNODIS产品(IF series)
- 耐化学性
- 適正在庫の保有及び特殊仕様が可能
- Connectionはイノディアスの製品です。(IF Series)

No	Part	Materials
1	Body	PFA
2	Sleeve Nut	PFA
3	Lock Nut	PP

No	Part	Materials
4	Needle	PCTFE
5	Handle	PP
6	O-Ring	FKM

Model Selection			
IVNF - ①②③④			
①Material	②Size	③Connection	④O-ring
F (PFA)	14 (1/4inch) or 6 (6mm)	I (Inch)	E (EPDM)
	38 (3/8inch) or 8,10 (8,10mm)	M (mm)	F (FKM)
	12 (1/2inch) or 12 (12mm)		O (Other)