


[PFA射出]

Toggle Valve

LCD 和半导体设备中用来控制药液(包含蒸馏水)流动的 (ON, OFF) Toggle Valve.

Toggle Valve that control flowing of chemicals(distilled water inclusion) used in semiconductor LCD equipment.

半導体及びLCD 装置に使われる薬液(純水を含む)の流れをコントロールする(ON, OFF) Toggle Valveです。

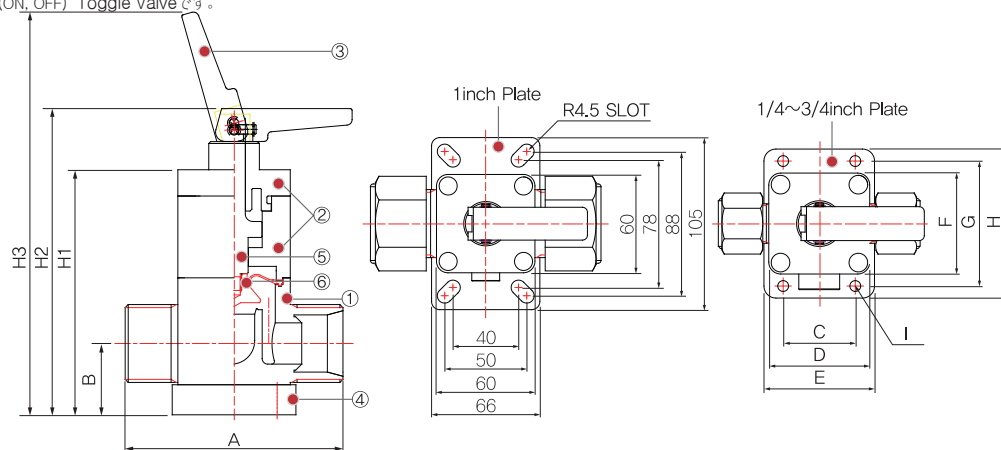

Specification

流体温度(Fluid Temp)(流体温度)	5~90℃
使用流体(Used Fluid)(使用流体)	Chemicals, D.I-Water
流体压力(Fluid Pressure)(流体压力)	0~3Kgf/cm ²
生产品目(Size)(生産品目)	1/4inch~1inch

Cv Value

Valve size	Cv Value
1/4"	0.4
3/8"	0.7
1/2"	2
3/4"	4.8
1"	8

Characteristics

- 耐化学性
- 保有最佳库存 和可以特殊配置
- Connection是INNODIS产品(IF series)
- 耐化学性
- 適正在庫の保有及び特殊仕様が可能
- Connectionはイノディスの製品です。(IF Series)


Dimension

Size	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	H3	I
1/4"	52	18.2	20	28	28	28	36	44	61.1	79.2	107.8	Ø4.5
3/8"	70	18.4	30	42	46	42	52	62	81.6	103.3	138.9	Ø4.5
1/2"	82	20.4	30	42	46	42	52	62	85.8	107.6	143.2	Ø4.5
3/4"	102	32.6	40	54	56	54	78	95	115	147.6	199	Ø9
1"	116.2	38	-	-	-	-	-	-	130.6	163.2	214.3	-

No	Part	Materials
1	Body	PFA
2	Cover	PP
3	Knob	PP

No	Part	Materials
4	Bottom Plate	PP
5	Piston	PP
6	Diaphragm	PTFE

Technical Data

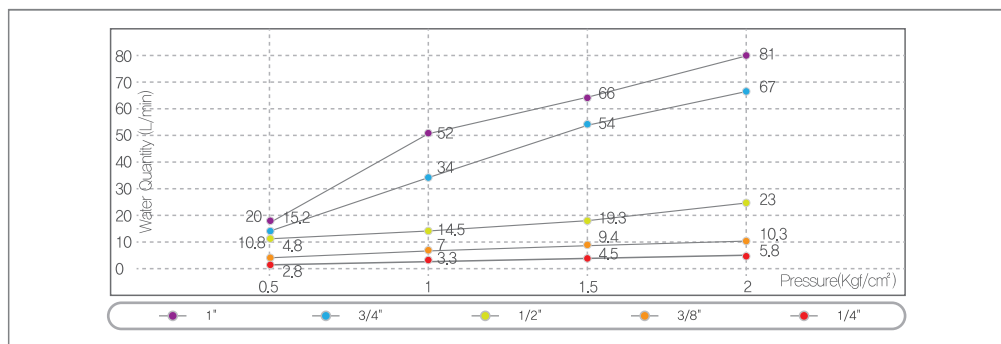

Model Selection

IVT - ①②③④

①Material	②Size	③Connection	④O-ring
F (PFA)	14 (1/4inch) or 6 (6mm)	I (Inch)	E (EPDM)
	38 (3/8inch) or 8,10 (8,10mm)	M (mm)	F (FKM)
	12 (1/2inch) or 12 (12mm)		O (Other)
	34 (3/4inch) or 19 (19mm)		
	1 (1inch) or 25 (25mm)		